


参考資料

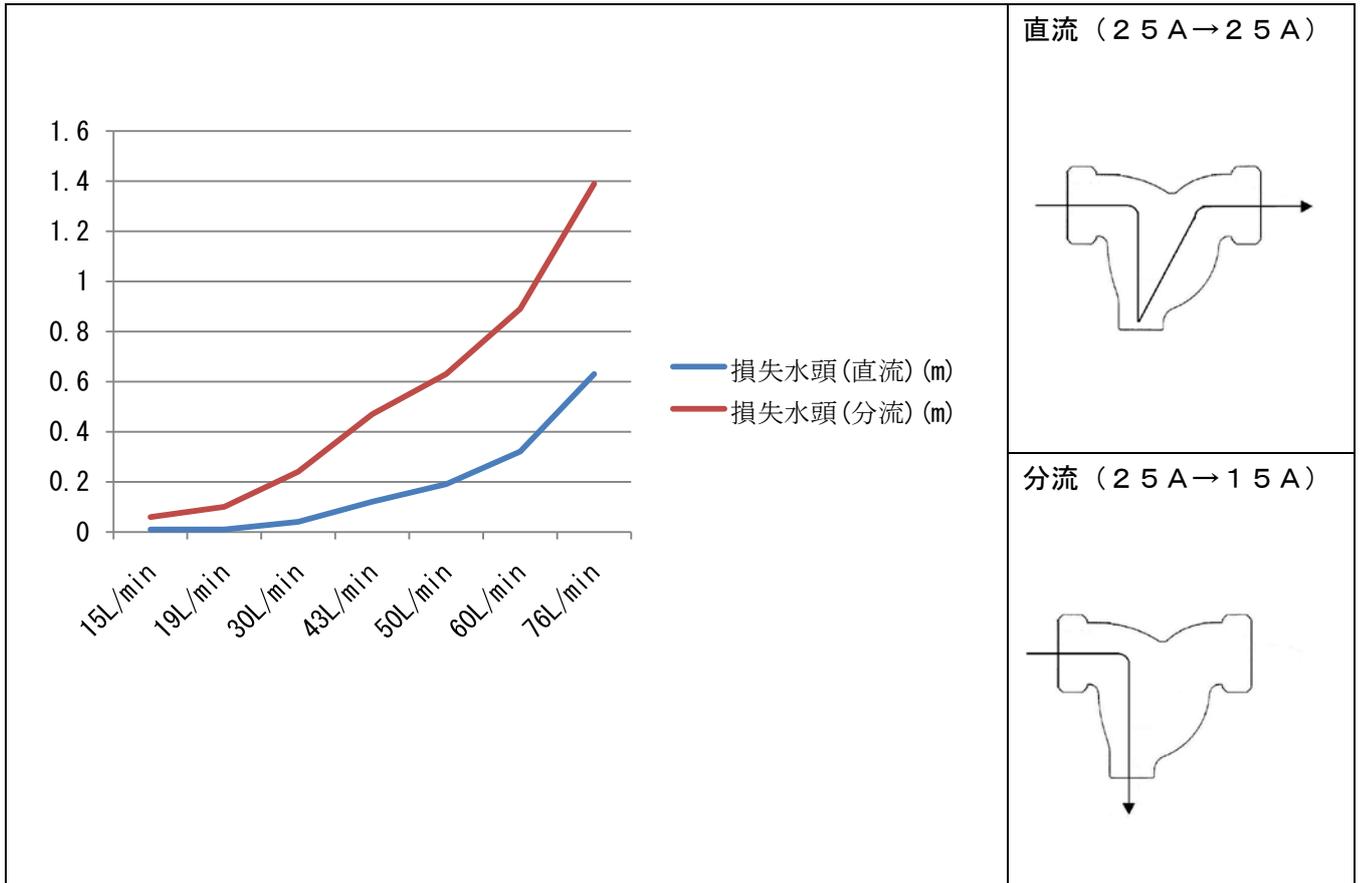

品番	流量 (L/min)	直流損失水頭 (m)	分流損失水頭 (m)
K-101B	15	(0.01)	(0.06)
	19	(0.01)	(0.10)
	30	0.04	0.24
	43	0.12	0.47
	50	0.19	0.63
	60	0.32	0.89
	76	0.63	1.39

※千住スプリンクラー(株)の協力による計測データ(開発記10-011TR)より抜粋。

※低流量(15L、19L)の値は誤差が大きいため、あくまで参考値。

※K-101Bは、直流(25A → 25A)・分流(25A → 15A)と出水する口径差が大きくなることにより、分流側(25A → 15A)の損失が大きくなります。

名称	型式記号	尺度	作成年月日
スプリン継手K-101B(25A) / 損失水頭表	K-101B	Free	2011/01/24
越沢設備工業株式会社	文書番号		
	K-0171B		