



| 番号 | 品名 | 型番 | 個数 | 備考 |
|----|----------|--------|----|------------|
| 1 | スプリン継手 | K-208C | 1 | |
| 2 | 水道連結型ヘッド | KSR-30 | 1 | 72°C, 98°C |
| 3 | ガード | ガードK | 1 | |
| 4 | 持ち出しソケット | — | 1 | 市販品 |

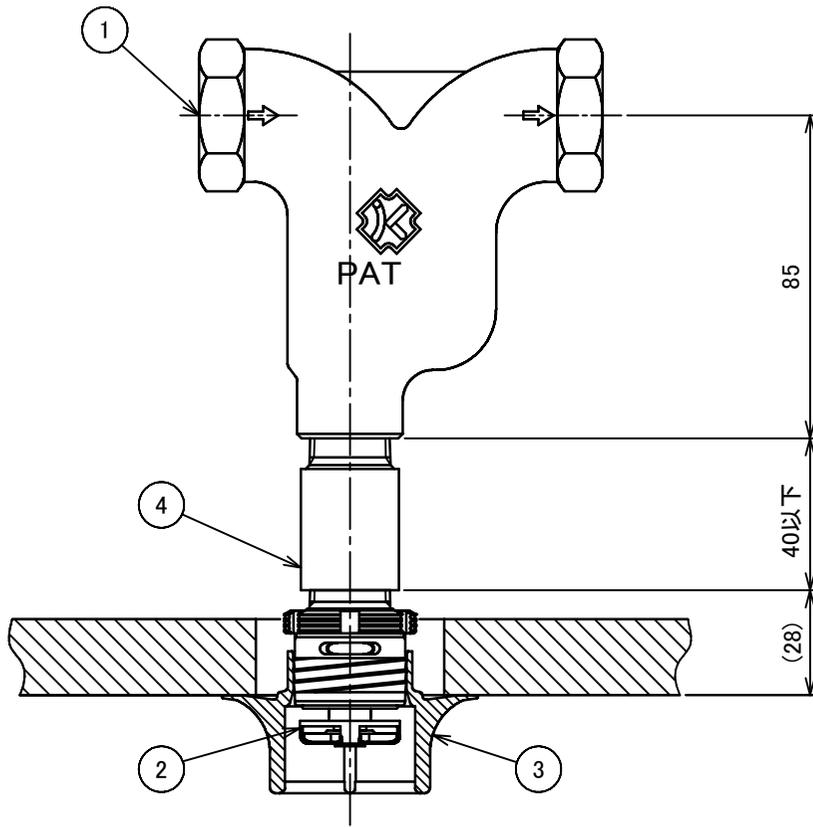

持ち出しソケット等による調整設置例

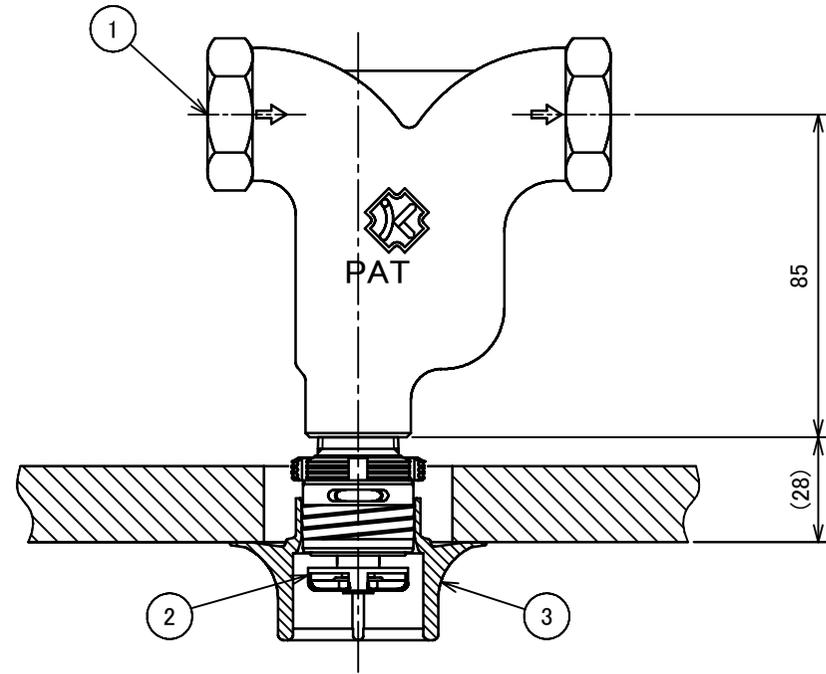

標準設置例(スプリンクラーヘッド直接設置)

スプリン継手は、標準設置(スプリンクラーヘッド直接設置)が基本となります。設置位置が違った場合に限り、持ち出しソケット等を用いて調整設置してください。

※1. 持ち出しソケット等は、必ず金属製ストレート形をご使用ください。

※2. 持ち出しソケット等を用いる場合、スプリン継手のスプリンクラーヘッド取付け部よりネジ部分を含め、40mm以下としてください(図面参照)。

| 図面名称 | 作成年月日 | 16/09/14 | 図面番号 | 版数 |
|-----------|-------|----------|-------|----|
| スプリン継手設置例 | 投影法 | 3角法 | S0604 | |
| | 尺度 | 1/2 | | |
| | | | | |