


参考資料

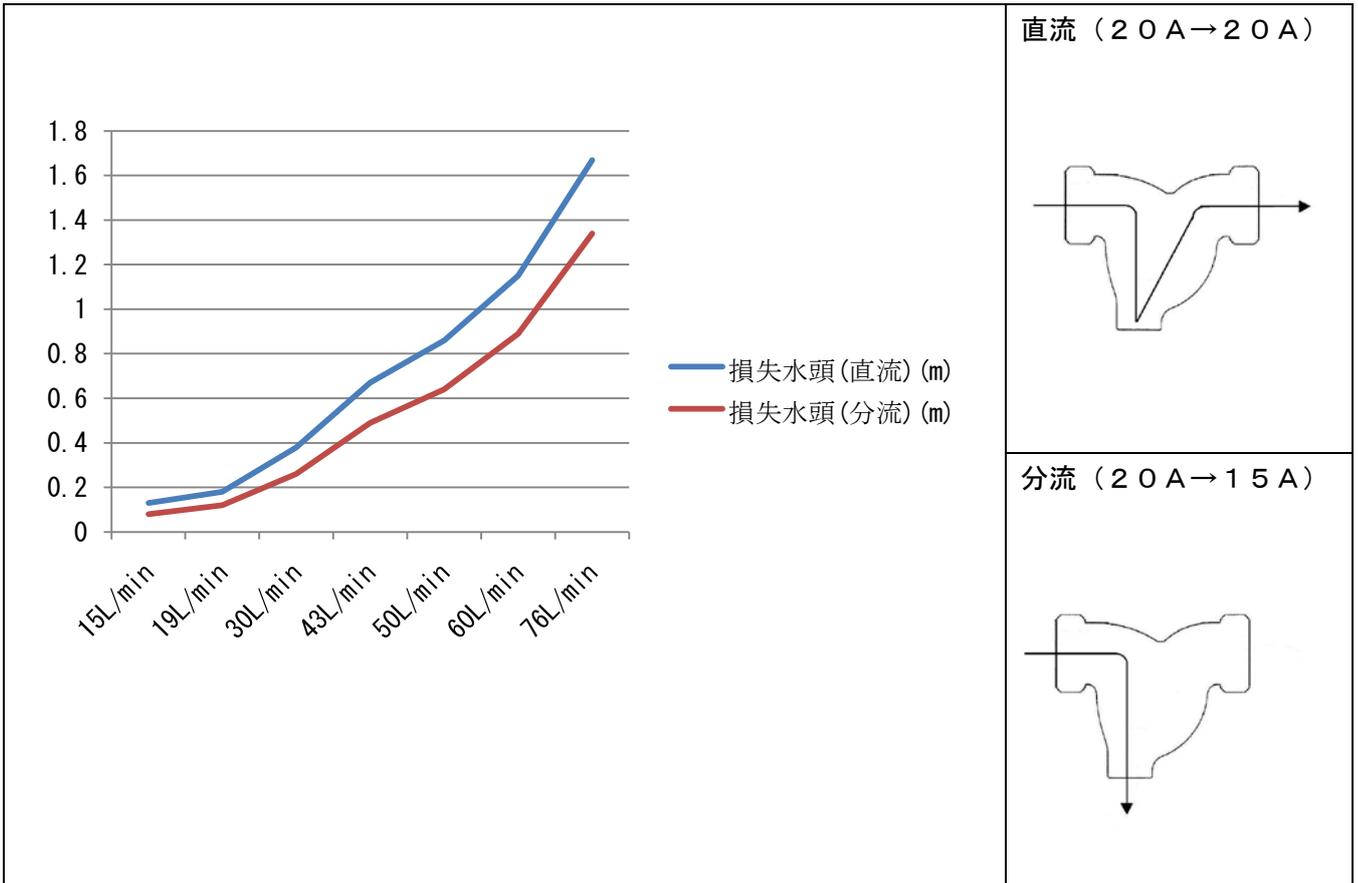

品番	流量 (L/min)	直流損失水頭 (m)	分流損失水頭 (m)
K-208C	15	(0.13)	(0.08)
	19	(0.18)	(0.12)
	30	0.38	0.26
	43	0.67	0.49
	50	0.86	0.64
	60	1.15	0.89
	76	1.67	1.34

※千住スプリンクラー(株)の協力による計測データ(開発記10-131TR)より抜粋。
 ※低流量(15L、19L)の値は誤差が大きいため、あくまで参考値。
 ※K-208Cは、分流側(20A→15A)より直流側(20A→20A)の損失が大きくなります。

名称	型式記号	尺度	作成年月日
スプリン継手K-208C(20A) / 損失水頭表	K-208C	Free	2011/01/24
越沢設備工業株式会社	文書番号		
	K-0172		